



SNU108C - Acabado brillante
SNU108CS – Acabado satinado

Descripción general

- Urinario individual de cubeta redonda para montar directamente a la pared, fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 1 - 1,5 mm de espesor y con salida de agua horizontal oculta hacia la pared.
- Su diseño atractivo y a la vez robusto le confiere una alta versatilidad, facilitando su integración en cualquier entorno.
- Fácil de limpiar gracias a sus líneas contorneadas y suaves.
- La parte interior de la unidad está reforzada con una inyección de poliuretano expandido que le proporciona una mayor rigidez, al mismo tiempo que evita abolladuras debido a impactos externos.
- Se suministra una boquilla de descarga en acero inoxidable con una conexión de entrada de descarga BSPPP de 1/2 ". Para conectar la boquilla de descarga a la válvula de descarga se necesita una manguera flexible de Ø 10 mm (la manguera flexible y la válvula de descarga no están incluidas).
- Una puerta de registro, fabricada en acero inoxidable y situada en la parte inferior del urinario, permite acceder a la salida de Ø40 mm.
- Se suministra con un soporte para fijar la unidad a la pared.
- Para un bajo consumo de agua es posible instalar una válvula de descarga de 0,5 L por descarga (1/8 GPF) a 1,8 L por descarga (1/2 GPF).


Componentes y materiales

- **SNU108C:** acero inoxidable AISI 304, acabado brillante.
- **SNU108CS:** acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- **CUERPO:** fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor, presenta un exterior contorneado para facilitar su limpieza.
- **CUBETA:** fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Tiene 65 mm de profundidad y Ø 290 mm y cuenta también con un interior contorneado para facilitar su limpieza.
- **BOQUILLA DE LIMPIEZA:** para limpiar el urinario. Está fabricada en acero inoxidable AISI 304 y tiene una rosca de 1/2 "BSPPP para el montaje de la válvula de entrada de descarga.
- **SOPORTE DE PARED:** para fijar el urinario a la pared fabricado en acero inoxidable AISI 304. Se entrega con la unidad.
- Los tornillos de fijación, grifo, mangueras flexibles y válvula de descarga no están incluidos.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	360 W x 325 D x 550 H mm
Espesor	1 – 1.5 mm
Entrada	Horizontal G 1/2" con difusor de agua
Salida	6 agujeros punzonados en la cubeta de Ø8mm + válvula recta de PVC G 1 ½" Ø40 mm horizontal
Dimensiones de la cubeta	Ø290 x 65 mm de profundidad
Peso neto	9.6 Kg

Dimensiones

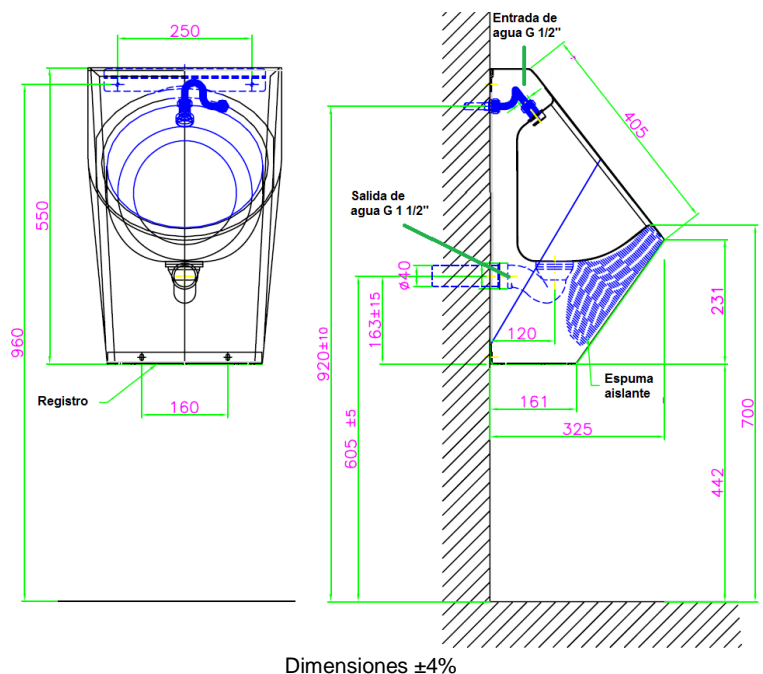

MONTAJE

