Buitendeuren

INHOUDSOPGAVE

Voordeuren SE 200	4
Voordeuren SE 300	8
Voordeuren SE 500	12
Achterdeuren SE 400	20
Achterdeuren SE 200	22
Achterdeuren SE 100	26
Poortdeuren	27
Stappenplan	28
Veiligheid	31
Deurbeslag	32
Tochtwering	35

SE 200 SERIE

Een mooie en brede selectie voordeuren welke vervaardigd zijn van massief hardhout. De deuren hebben een grote glasopening of juist een smalle opening met fraai glas in lood. Zo zijn er talloze mogelijkheden om een eigen karakter aan jouw deur en daarmee aan jouw woning te geven.

Voordeur SE 203 met mat glas in lood 202

KENMERKEN

- Massief hardhout
- Middengrijs (RAL 7004) gegrond
- Slotgatfrezing is mogelijk
- Brievensleuf mogelijk (waar afgebeeld)
- Driepuntssluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket optioneel leverbaar. Inclusief de bijbehorende boringen en frezingen.
- Inclusief weldorpel (los meegeleverd)

6
GARANTIE

SE 203
Glas in lood 202

SE 203
Blank isolatieglas
ook met mat isolatieglas mogelijk

SE 201
Blank isolatieglas 4-ruits
Ook met mat isolatieglas mogelijk

SE 201
Blank isolatieglas 9-ruits
Ook met mat isolatieglas mogelijk

SE 203
Glas in lood 202

SE 204
Panelen

SE 204
Blank isolatieglas

SE 204
Mat isolatieglas
blanke bies

SE 204
Glas in lood 203

SE 204
Glas in lood 204

TIP!

De SE 201 is ook als duo-deur toe te passen. De boven- en onderkant kunnen dan gescheiden van elkaar geopend worden. Net zoals de authentieke boerderij-deuren.

SEVP 970 RVS

TIP!

Een fraai veiligheids-pakket en brievenbus kan de deur net een andere sfeer geven.

SEBP 919 RVS

SE 205
Mat isolatieglas blanke bies

SE 205
Glas in lood 205

SE 205
Glas in lood 206

SE 300 SERIE

Deze serie deuren is vervaardigd van eerste klasse hardhout.
Ook in deze serie een ruime en gevarieerde keus in deuren en glas. Deuren met blank isolatieglas, prachtig glas in lood of juist sierlijke deurroosters.

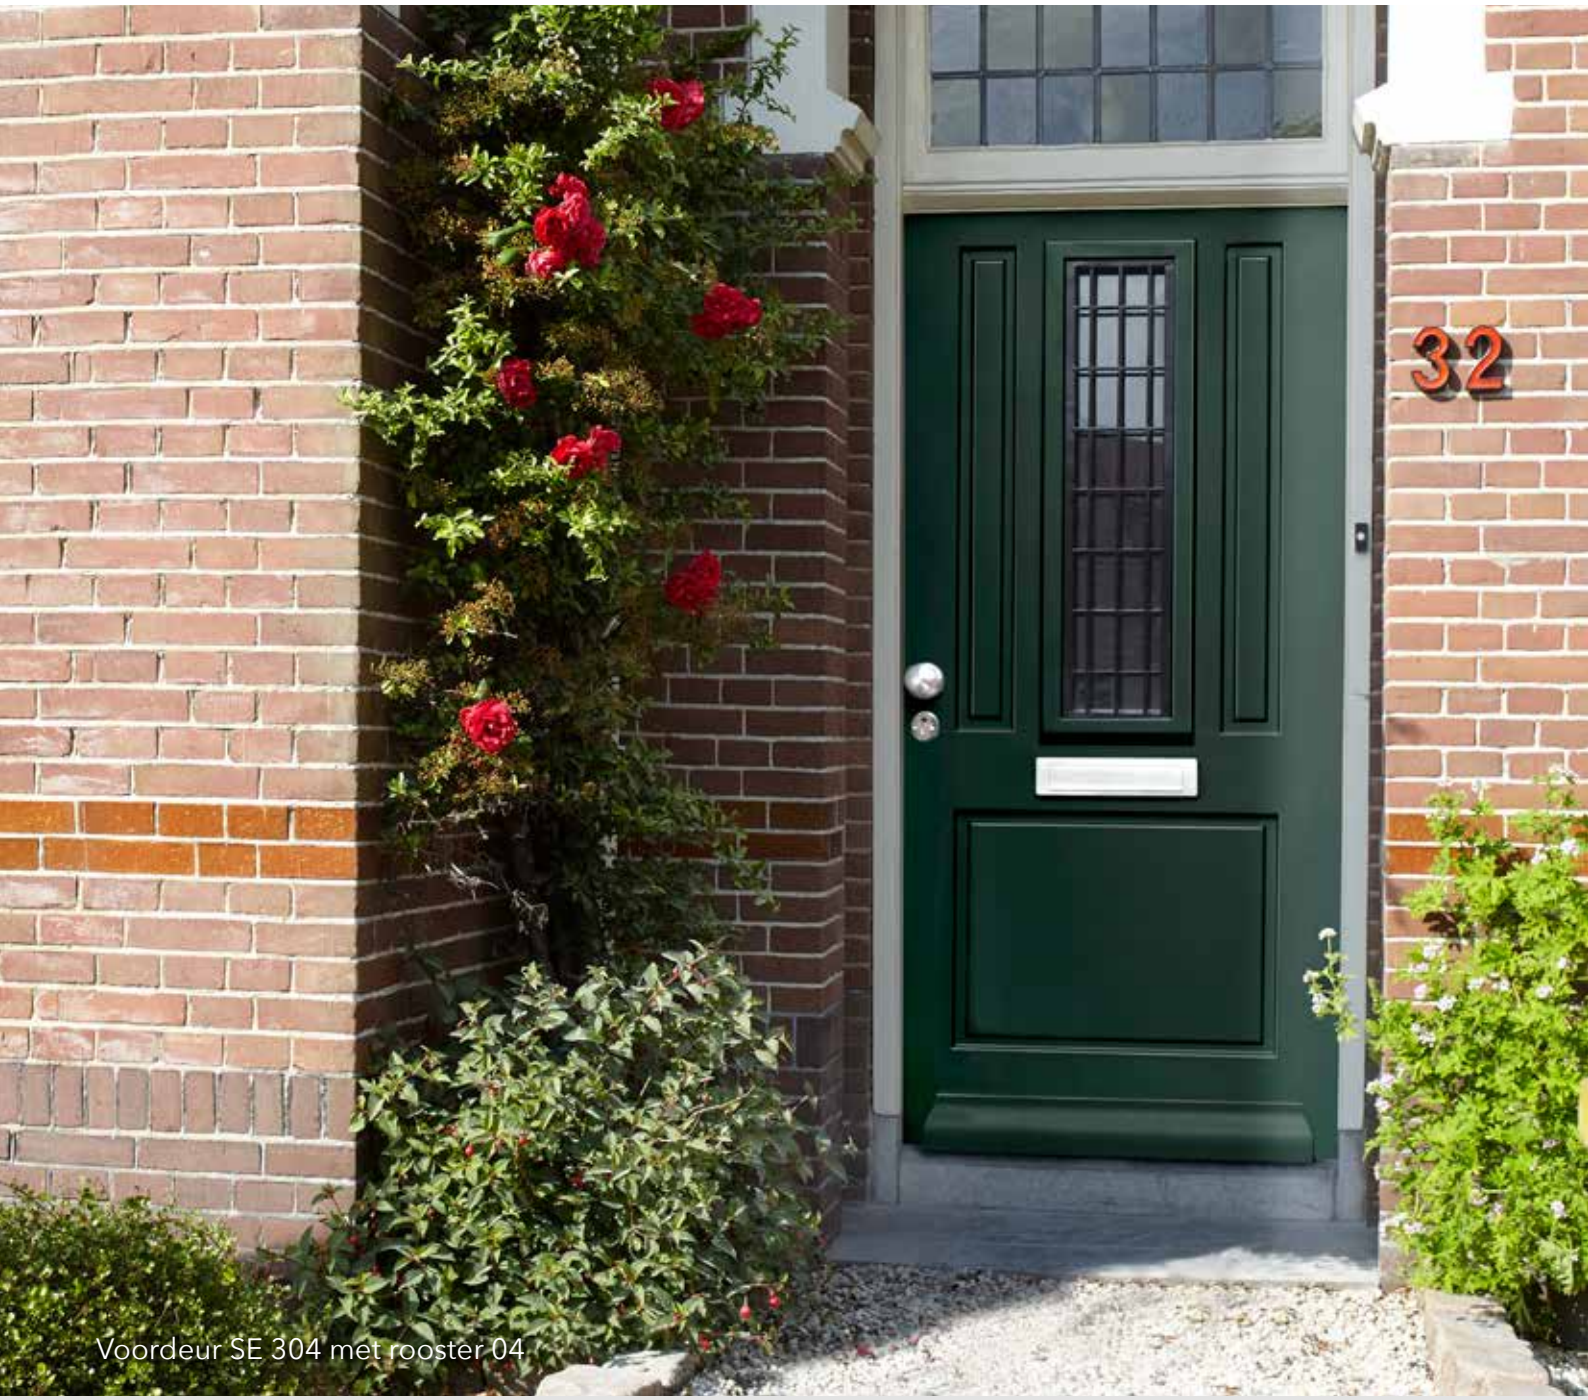

Voordeur SE 304 met rooster 04

KENMERKEN

- Massief hardhout, klasse 1
- Middengrijs (RAL 7004) gegrond
- Slotgatfrezing is mogelijk
- De roosterdeuren zijn standaard voorzien van messing draairaam beslag
- Brievensleuf mogelijk (waar afgebeeld)
- Driepuntssluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket optioneel leverbaar. Inclusief de bijbehorende boringen en frezingen.
- Inclusief weldorpel (los meegeleverd)

7
GARANTIE

SE 301
Rooster 02

SE 304
Rooster 04

TIP!

De roosterdeuren zijn standaard voorzien van messing draairaambeslag.
Dit RVS setje is apart te bestellen.

DRAAIRAAMBESLAG RVS

SE 303
Blank isolatieglas
Ook met mat isolatieglas
mogelijk

SE 303
Glas in lood 301

TIP!

Met deze strakke mat chrome deurknop en bijpassende brievenbus krijgt je deur een moderne uitstraling.

SEVP 905 Mat chroom

SEBP 908 Mat chroom

1

SE 500 SERIE

Deze serie deuren is vervaardigd van hardhouten multiplex platen met een isolerende kern. Door de twee aluminium tussenplaten behouden deze deuren hun vorm en kieren ze niet. Lichte, isolerende en solide deuren. Deze deuren zijn goed een eenvoudig op maat te maken. Ze kunnen rondom 10 mm ingekort worden. Vergeet daarbij niet om de randen weer te sealen met een randsealer. Een goede afwerking verlengt de levensduur van de deur.

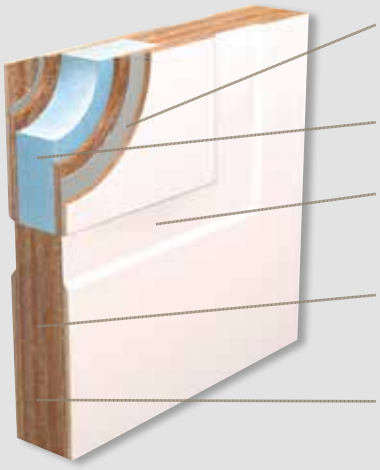

Doorsnede

KENMERKEN

- Massieve hardhouten multiplex platen met isolerende kern
- Middengrijs (RAL7004) gegrond
- Slotgatfrezing en briefplaatfrezing mogelijk
- Inclusief weldorpel (los meegeleverd)
- Driepuntssluiting, veiligheidspakket en tochtvaldorpel optioneel leverbaar
- Levertijd ca. 2 weken

10 GARANTIE

SE 512
Blank isolatieglas
voorzien van rooster

SE 512 achterzijde
Blank isolatieglas
voorzien van rooster

SE 513
Blank isolatieglas
voorzien van rooster

Bij de SE512 en SE513 kun je kiezen welk draairaambeslag je neemt: chroom, messing of zwart

SE 501
Blank isolatieglas
Ook met mat isolatieglas mogelijk

SE 501
Glas-in-lood 501
isolatieglas

SE 501
Glas-in-lood 502
isolatieglas

SEVP 987 RVS

SEVP 989 Zwart

SEVP 922 Messing

TIP!

Welke finish past goed op de deur en bij de kleur?

SE 504
Mat blank bies isolatieglas
Ook met mat isolatieglas mogelijk

SE 504
Glas-in-lood 202
isolatieglas

SE 504
Glas-in-lood 203
isolatieglas

SE 504
Glas-in-lood 204
isolatieglas

SE 504
Glas-in-lood 205
isolatieglas

SE 505
Mat isolatieglas
Ook met blank isolatieglas
mogelijk

SE 505
Glas-in-lood 501
isolatieglas

SE 505
Glas-in-lood 502
isolatieglas

SE 506
Blank isolatieglas
Ook met mat isolatieglas
mogelijk

SE 502
Blank isolatieglas
Ook met mat isolatieglas
mogelijk

SE 503
Blank isolatieglas
Ook met mat isolatieglas
mogelijk

TIP!

Fraai deurbeslag en brievenbus kan de deur net een andere sfeer geven.

SEVP 967 RVS

SEBP 919 RVS

SE 507
Mat blank bies isolatieglas
Ook met mat isolatieglas mogelijk

SE 507
Glas-in-lood 202
isolatieglas

SE 507
Glas-in-lood 203
isolatieglas

SE 507
Glas-in-lood 204
isolatieglas

SE 507
Glas-in-lood 205
isolatieglas

SE 508
Mat isolatieglas blanke bies
Ook met blank isolatieglas mogelijk

SE 509
Blank isolatieglas
Ook met mat isolatieglas mogelijk

SE 510
Blank isolatieglas
Ook met mat isolatieglas mogelijk

SE 511
Blank isolatieglas
Ook met mat isolatieglas mogelijk

TIP!

Kies een zwart of rvs veiligheidspakket om je deur helemaal af en veilig te maken.

SEVP 991 RVS

SEBP 919 RVS

SEVP 992 Zwart

SEBP 949 Zwart

ISOLERENDE VOORDEUREN

KENMERKEN 500 SERIE

- Geen verbindingsnaad tussen de stijl en de dorpel, omdat de deur uit 1 geheel ontstaat
- Gehele deur heeft eenzelfde egale structuur
- Het paneel is ingefreesd, waardoor er geen krimpnaden kunnen ontstaan
- Wind en waterdicht

10 GARANTIE

HOUTEN VOORDEUREN

KENMERKEN 200 EN 300 SERIE

- V-groef bij de stijl en dorpel verbinding. Check de krimpnaad regelmatig
- De stijl heeft een nerf structuur en het paneel een gladde structuur
- Het paneel zit ingeklemd tussen de stijl en dorpels. Kit de naden altijd goed af
- Controleer de naden en randen regelmatig en onderhoudt deze

6 GARANTIE

7 GARANTIE

ACHTERDEUREN SE 400 SERIE

Meer licht in je huis én een mooi uitzicht naar je tuin. Met deze minimalistische stoere achterdeur creëer je dat eenvoudig! Door de smalle stijlen van 70 cm heeft deze deur de industriële look zoals je dat ook al veel binnen ziet. Met het bijbehorende smal schild veiligheidsbeslag met speciale smalle drieupuntssluiting maak je deze deur helemaal af en je huis veilig.

Achterdeur SE453 met blank isolatieglas

KENMERKEN

- Massief hardhout
- Zwart (RAL9011) gegrond
- Inclusief gemonteerd veiligheidsglas
- Stijl- en dorpelverbinding met een V-groef en gemonteerde roedes.
- Stijlbreedte 70 mm
- Speciaal Veiligheidspakket met smal schild verkrijgbaar

6
GARANTIE

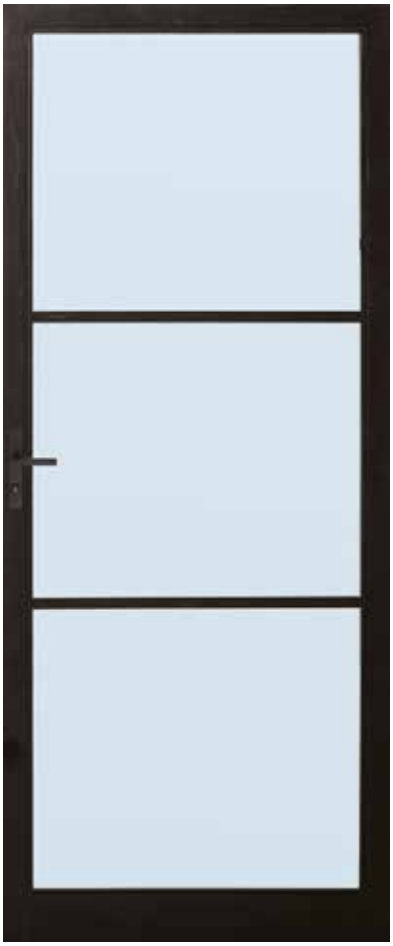

SE 453
gemonteerd blank isolatieglas

VEILIGHEIDSPAKKETTEN TBV SE 400

SEVP 983 RVS

SEVP 985 RVS

SEVP 984 zwart

SEVP 986 Zwart

Kies een Veiligheidspakket en de juiste bewerkingen worden gedaan!
Inhoud Veiligheidspakket (zie ook pagina 35)

- Veiligheidsbeslag PC 92
- Driepuntssluiting DM35 RVS of zwart
- Veiligheidsscharnieren RVS of zwart

ACHTERDEUREN SE 200 SERIE

Vaak is de achterdeur een veel gebruikte deur in je huis. Gelukkig heeft Solid Elements hiervoor ook volop keuze. Denk aan het verschil in hoogte van de borstwering, het gebruikte glas of het toepassen van plakroedes. Naast deuren met stapeldorpels zijn er ook deurmodellen met een paneel in de deur. Op deze manier is er voor elk huis wel een passende achterdeur.

SEVP 968 RVS

TIP!

Deze stoere deuren kun je nog stoerder maken met een grove deurkruk of juist verfijnen met een ranker model.

Achterdeur SE 259 met blank isolatieglas

KENMERKEN

- Massief hardhout
- Middengrijs (RAL 7004) gegrond
- Stijl- en dorpelverbinding met een V-groef
- Voorzien van ventilatiesleuven
- Slotgatfrezing toepasbaar
- Driepuntssluiting en roedepakket zijn optioneel leverbaar
- Veiligheidspakket optioneel leverbaar. Inclusief de bijbehorende boringen en frezingen. (m.u.v. de SE 251, SE 252, SE 253, deze deuren hebben een stijlbreedte van 110 mm)
- Stijlbreedte = 140 mm
- Om het isolatieglas in de deur (SE251, SE252 en SE253) te monteren dien je een speciaal montagepakket bestellen.

6 GARANTIE

SE 259
Blank isolatieglas
BWH = 92 cm

SE 259
Blank isolatieglas
Plakroede 4-ruits

BWH = borstweringhoogte

SE 251
Blank isolatieglas
BWH = 27 cm

SE 252
Blank isolatieglas
BWH = 66 cm

SE 252
Draadglas
BWH = 66 cm

SE 253
Blank isolatieglas
BWH = 92 cm

SE 253
Draadglas
BWH = 92 cm

SE 258
Blank isolatieglas
BWH = 66 cm

SE 258
Blank isolatieglas
Plakroede 6-ruits

SE 259
Blank isolatieglas
BWH = 92 cm

SE 259
Blank isolatieglas
Plakroede 4-ruits

SE 254
Blank isolatieglas
BWH = 27 cm

SE 254
Blank isolatieglas
Plakroede 8-ruits

SE 255
Blank isolatieglas
BWH = 40 cm

SE 255
Blank isolatieglas
Plakroede 8-ruits

SE 256
Blank isolatieglas
BWH = 66 cm

SE 256
Blank isolatieglas
Plakroede 6-ruits

SE 257
Blank isolatieglas
BWH = 92 cm

SE 257
Blank isolatieglas
Plakroede 4-ruits

ACHTERDEUREN SE 100 SERIE

- Massief vurenhout
- Onbehandeld
- Stijl- en dorpelverbinding met een V-groef
- Slotgatfrezing toepasbaar
- BWH = borstweringhoogte

2 GARANTIE

SE 151
BWH = 71 cm

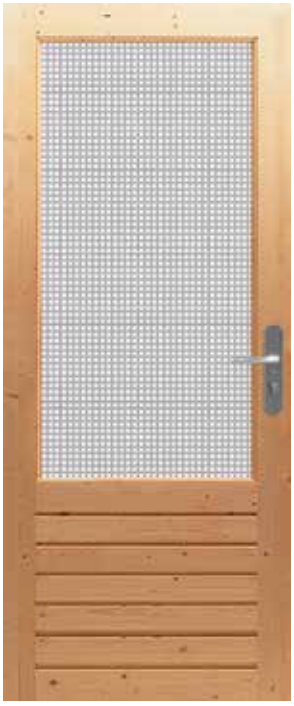

SE 151
Draadglas

SE 152
BWH = 91 cm

SE 152
Draadglas

POORTDEUREN

Of het nu om een enkele tuindeur, dubbele openslaande deuren of een mooie entree van jouw tuin gaat, Solid Elements biedt diverse mogelijkheden.

Afwateringdorpel
t.b.v. SE 291

3 GARANTIE

SE 291

2 GARANTIE

SE 192

SE 191

HARDHOUTEN TUINDEUREN

- Massief hardhout
- Groen gegrond
- Max 10 cm in te korten aan de onderzijde (alleen bij hoogte 211,5 cm)
- Max 1 cm per zijkant te versmallen
- Afwateringsdorpel optioneel leverbaar
- Slotgat mogelijk

VUREN TUINDEUREN

- Massief vurenhout
- Onbehandeld
- Max 10 cm in te korten aan de onderzijde (alleen bij hoogte 211,5 cm)
- Max 2,5 cm per zijkant te versmallen
- Afwateringsdorpel niet leverbaar
- Slotgat niet mogelijk

STAPPENPLAN

Om de aanschaf van een deur te vergemakkelijken, adviseren wij je om onderstaande informatie goed door te lezen. Hiermee helpen wij je om de juiste gegevens te verzamelen voor de aankoop en afwerking van je deur.

1. Bepaal de maat (tekening 1a en 1b)

- Meet de huidige stompe deur op en gebruik deze maat om de juiste deur te bestellen.
- Meet de binnenkant (breedte en hoogte) van de sponning van het kozijn (sponningmaat).

2. Bepaal de draairichting (tekening 2)

Het is belangrijk dat bij de bestelling van de buitendeur de draairichting wordt opgegeven. De meeste voordeuren draaien naar binnen en de meeste achterdeuren naar buiten.

3. Glas

Solid Elements levert een ruim assortiment glassoorten bij de diverse deuren. Al het glas in het programma is gehard veiligheidsglas en valt bij breuk uiteen in ongevaarlijke stukjes.

4. Slotgat (tekening 3)

Je kunt de Solid Elements deur (m.u.v. vuren tuindeuren) laten voorzien van een slotgatfrezing (zie tekening 3). Het slotgat zit op standaardhoogte: 105 cm (hart krukgat) vanaf de onderzijde deur. Bij duodeuren zit deze standaard in het bovendeel: 120,5 cm (hart krukgat) vanaf de onderzijde van de deur.

Bij je bestelling dien je op te geven:

- De draairichtingscode L1, R2, L3 of R4, zie tekening 2.
- Als je het slotgat in het onderste gedeelte van de duodeur wilt hebben. De slotgatboring komt dan op 83 cm hoogte.

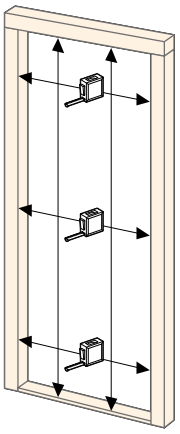

Tekening 1a



Tekening 1b

Tekening 2

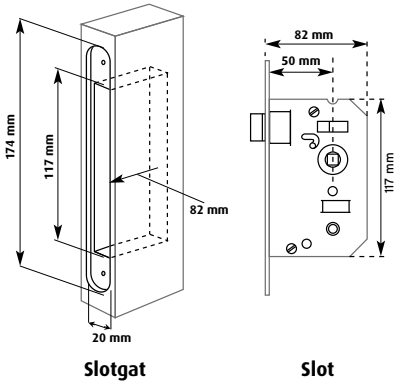

Tekening 3

Vrijwel alle buitendeuren van Bauhaus zijn voorzien van een FSC® of PEFC™ keurmerk. Vraag in de winkel naar het specifieke keurmerk van de deur en/of let op het FSC logo op de buitendeur in de presentatie in de winkel.

Dubbele deurenset

Speciaal voor dubbele deursituaties (openslaande deuren) heeft Solid Elements een “dubbele deurenset”. Met de inhoud van deze set maak je van twee losse deuren prachtige openslaande deuren (niet mogelijk bij deurhoogte 201,5 cm). Deze set bestel je samen met je deuren. De dubbele deurenset bestaat uit de volgende onderdelen:

- Meerpuntssluiting (sleutel- of krukbediend)
- Sluitlijst
- Aanslaglatten
- Scharnieren 89x89 mm (8 stuks)
- De benodigde frezingen in de deur

SE 01 en SE 02; linksdraaiend

SE 03 en SE 04; rechtsdraaiend

VEILIGHEID

Kostbare en persoonlijke bezittingen die weg zijn, een ravage in huis, het nare idee dat vreemden hebben rondgestruind in jouw vertrouwde omgeving: een inbraak heeft een enorme impact. Houdt ongewenste bezoekers buiten de deur met een driepuntssluiting met het SKG*** keurmerk en het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Ga preventief te werk en beveilig alle buitendeuren (voor- en achterdeuren) van jouw huis met een driepuntssluiting. Met de volgende opties van Solid Elements hoeft veiligheid jou nauwelijks meer inspanning te kosten:

De sleutelbediende driepuntssluiting
Je draait de sleutel tweemaal rond. Naast het slot zelf worden op nog twee punten in de deur haken (schoten) uitgeworpen, die in de daarvoor bestemde openingen in het kozijn vallen. Met één handeling is jouw deur op drie punten stevig vergrendeld. Deze driepuntssluiting kan worden toegepast in zowel voordeuren als achterdeuren.

De krukbediende driepuntssluiting
Je beweegt de deurkruk naar boven. Twee haken (schoten) boven- en onderin de deur worden uitgeworpen vallen in de daarvoor bestemde openingen in het kozijn. Draai je vervolgens ook nog de sleutel eenmaal rond, dan wordt bovendien de nachtschoot uitgedraaid. Met twee handelingen is jouw deur op drie punten stevig vergrendeld. Deze variant is geschikt voor toepassing in achterdeuren.

Bij de bestelling dien je op te geven:
• De draairichtingscode L1, R2, L3 of R4

Draairichting

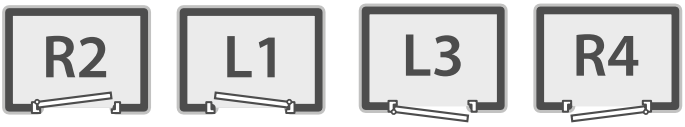

Naar binnen draaiend — Naar buiten draaiend

SKG®

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

VEILIGHEIDSPAKKET

Maak je voor- en achterdeur helemaal af en veilig. Een veiligheidspakket bestaat uit deurbeslag, een driepuntssluiting (RVS of zwart), 4 scharnieren (RVS of zwart) met dievenpen en de benodigde frezingen. Je hebt de keus uit verschillende pakketten.
Kies je voor een veiligheidspakket dan wordt jouw deur direct voorzien van de juiste boringen en frezingen (m.u.v. scharnierinkrozingen), zodat je het deurbeslag en de driepuntssluiting eenvoudig kunt monteren. Naast een veiligheidspakket kun je ook een bijpassende brievenbusplaat met tochtborstel (voor aan de binnenkant van de deur) bestellen. Alle Veiligheidspakketten zijn voorzien van kerntrekbeveiliging, m.u.v. SEVP 901, SEVP 902, SEVP 951, SEVP 952.

Deurbeslag SEVP 967 RVS

Driepuntssluiting
(RVS of zwart)

VEILIGHEIDS PAKKET

- Deurbeslag
- Driepuntssluiting
- 4x AXA scharnier met dievenpen
- Boringen en frezingen

Boringen en frezingen

4x AXA scharnier met dievenpen (RVS of zwart)

SKG

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

VEILIGHEIDSPAKKETTEN VOORDEUREN

SEVP 965 RVS (PC 72)

SEVP 967 RVS (PC 72)

SEVP 971 RVS (PC 72)

SEVP 972 RVS (PC 72)

SEVP 970 RVS (PC 72)

SEVP 987 RVS

SEVP 988 RVS

SEVP 991 RVS

SEBP 918 RVS

SEBP 919 RVS

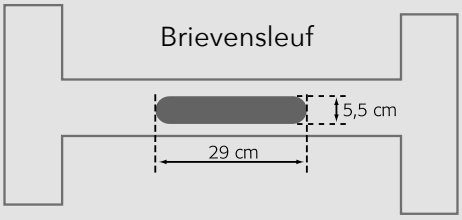

De briefplaatfrezing wordt aangebracht volgens de Post NL norm (hxb 55 x 290 mm). Uitzonderingen op deze afmeting zijn niet mogelijk i.v.m. de constructie van de deur.

VEILIGHEIDSPAKKETTEN ACHTERDEUREN

SEVP 966 RVS (PC 72)

SEVP 976 Zwart (PC 72)

SEVP 969 RVS (PC 72)

SEVP 968 RVS (PC 72)

SEVP 995 Zwart (PC 72)

SEVP 977 Zwart (PC 72)

SEBP 948 Zwart

SEVP 981 Zwart (PC 72)

SEVP 982 Zwart (PC 72)

SEVP 980 Zwart (PC 72)

SEBP 949 Zwart

In de Veiligheids-pakketten met zwart deurbeslag zitten een zwarte driepuntssluiting en zwarte scharnieren.

SEVP 989 Zwart

SEVP 990 Zwart

SEVP 992 Zwart

SEVP 979 Zwart (PC 72)

SEVP 934 aluminium (PC 72)

SEVP 952 Mat chroom (PC 72)

SEVP 978 Zwart (PC 72)

SEVP 933 aluminium (PC 72)

SEVP 951 Mat chroom (PC 72)

SPECIAAL (EN ALLEEN) VOOR DE ACHTERDEUR IN DE SE400 SERIE

SEVP 983 RVS (PC 92)

SEVP 985 RVS (PC 92)

SEVP 984 zwart (PC 92)

SEVP 986 Zwart (PC 92)

SEVP 931 aluminium (PC 72)

SEVP 932 aluminium (PC 72)

SEVP 901 Mat chroom (PC 72)

SEVP 902 Mat chroom (PC 72)

Het mat chrome deurbeslag heeft geen kerntrekbeveiliging.

SEVP 935 aluminium

SEVP 936 aluminium

SEVP 905 Mat chroom

SEVP 906 Mat chroom

SEBP 938 Aluminium

SEBP 939 aluminium

SEBP 908 Mat chroom

SEBP 909 Mat chroom

SEVP 922 messing

SEBP 928 Messing

SEBP 929 Messing

TOCHTWERING

Een tochtvaldorpel wordt, nagenoeg onzichtbaar, onderin de deur gemonteerd. Bij het sluiten van de deur zakt de valdorpel op de vloer en voorkomt op deze manier tocht. Naast het energiebesparende effect verbetert een tochtvaldorpel ook de geluidsisolatie. Een tochtvaldorpel is zowel in binnen- als buitendeuren toe te passe n. Om vervelende tocht onder (of langs) je deur te voorkomen, kun je kiezen voor een tochtvaldorpel. Tochtvaldorpels zijn alleen toepasbaar bij naar binnendraaiende buitendeuren

KENMERKEN

- De tochtvaldorpel wordt altijd meegeleverd inclusief de juiste frezing in de bestelde deur. Indien de deur aan de onderkant moet worden ingekort, moet de aangebrachte frezing weer tot de juiste diepte (28 mm) worden bijgewerkt
- Een geluidsreductie van 52 dB
- De maximale uitval is 15 mm

Open deur

Gesloten deur

solid® ELEMENTS

BAUHAUS®

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C114590
FSC www.fsc.org

8 711251 479355

Buitendeuren zijn verkrijgbaar bij BAUHAUS bouwmarkten.
mei 2020 - 1 Druk- en zetfouten voorbehouden

www.bauhaus-nl.com